



## MODIFICATION DU MOT DE PASSE WIFI ZEVERSOLAR

Cher client,

Afin de garantir une sécurité maximale, nous vous recommandons de modifier le mot de passe wifi du point d'accès des produits suivants :

Zevelution 1000S/ 1500S/ 2000S/ 3000S, Zevelution 3680/ 4000/ 5000, Evershine TLC4000-10000 avec wifi et ZeverCom WiFi. Si votre produit n'est pas équipé du wifi, les instructions ci-dessous ne s'appliquent pas.

**Étape 0 :** Veuillez vous assurer que vous vous trouvez physiquement à portée du réseau wifi du dispositif Zeversolar.

**Étape 1 :** Connectez-vous au réseau wifi **ZEVERSOLAR-XXXX** sur votre ordinateur portable ou votre téléphone portable (voir fig. 1). « XXXX » est un nombre à quatre chiffres.

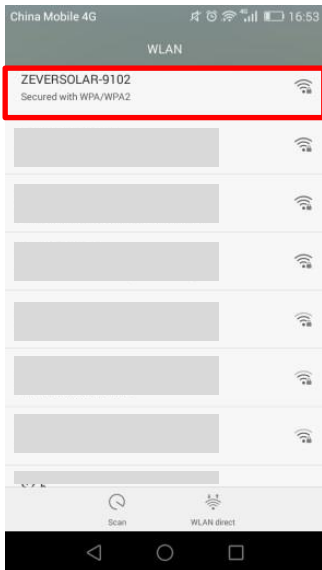


Fig. 1 Connectez-vous à Zeversolar-XXXX

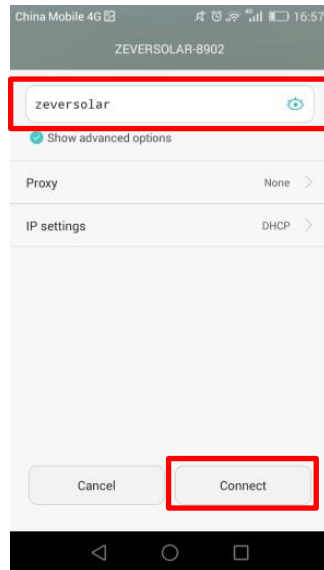


Fig. 2 Saisissez le mot de passe



Fig. 3 Rendez-vous sur le serveur Web à l'adresse 160.190.0.1

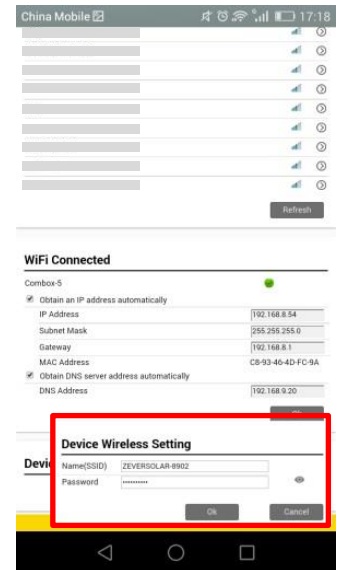


Fig.4 Saisissez un nouveau mot de passe sécurisé

**Étape 2 :** Saisissez **zeversolar** comme mot de passe et cliquez sur **Connect** (Connexion) (voir fig. 2).

**Étape 3 :** Saisissez **160.190.0.1** dans la barre d'adresse de votre navigateur Web pour vous connecter au serveur Web de votre dispositif Zeversolar. Cliquez ensuite sur l'onglet **Wireless** (Sans fil) et faites défiler l'affichage (voir fig. 3).

**Étape 4 :** Cliquez sur **Set** (Définir) dans **Device Wireless setting** (Paramètres de connexion sans fil du dispositif) (fig. 3). Veuillez définir un **nouveau mot de passe sécurisé** dans la fenêtre pop-up (fig. 4). Vous avez également la possibilité de modifier le nom de réseau (SSID) du dispositif Zeversolar. Veuillez noter que ces paramètres n'affectent pas les éventuelles connexions wifi au réseau de votre routeur. Pour finir, confirmez vos modifications en cliquant sur **OK**.