

ZMIANA HASŁA WIFI ZEVERSOLAR


Drodzy Klienci!

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa zalecamy zmianę hasła WiFi punktów dostępu następujących produktów:


Zevelution 1000S/ 1500S/ 2000S/ 3000S, Zevelution 3680/ 4000/ 5000, Evershine TLC4000-10000 z WiFi oraz ZeverCom WiFi. Jeśli posiadany produkt nie jest wyposażony w sieć WiFi, poniższe instrukcje nie mają zastosowania.

Krok 0: Sprawdzić, czy użytkownik znajduje się w zasięgu sieci WiFi urządzenia Zeversolar.

Krok 1: Połączyć się z siecią WiFi **ZEVERSOLAR-XXXX** na laptopie lub telefonie komórkowym (patrz rys. 1), gdzie „XXXX” to czterocyfrowy numer.

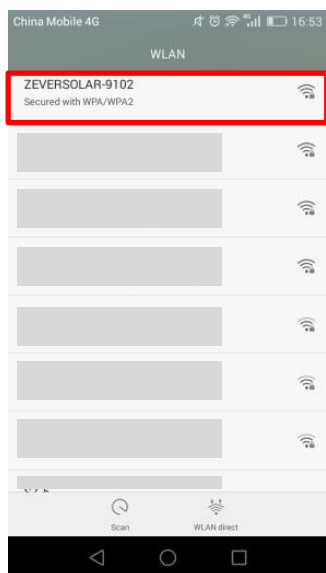

Rys. 1 Połączyć się z siecią Zeversolar-XXXX

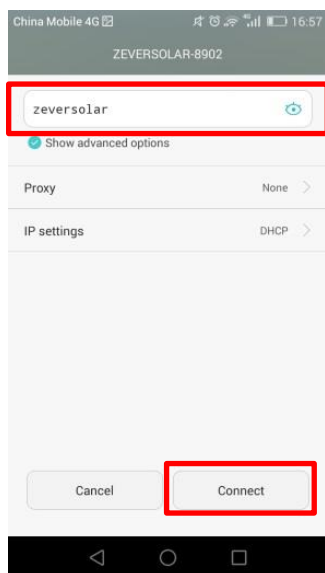

Rys. 2 Wprowadzić hasło



Rys. 3 Uzyskać dostęp do serwera sieciowego 160.190.0.1



Rys. 4 Zmienić hasło na bezpieczne

Krok 2 Wprowadzić hasło **zeversolar** i kliknąć Connect (Połącz) (patrz rys. 2).

Krok 3 Wprowadzić **160.190.0.1** w pasku adresu przeglądarki, aby połączyć się z serwerem sieciowym urządzenia Zeversolar. Następnie przejść do karty **Wireless (Bezprzewodowe)** i przewinąć w dół (patrz rys. 3)

Krok 4 Kliknąć **Set (Ustaw)** w sekcji **Device Wireless setting (Ustawienia bezprzewodowe urządzenia)** (rys. 3). Wprowadzić **nowe bezpieczne hasło** w wyskakującym oknie (rys. 4). W razie potrzeby można również zmienić nazwę sieci urządzenia Zeversolar (SSID). Te ustawienia nie wpływają na potencjalne połączenia WiFi z siecią routera. Na koniec potwierdzić zmiany, klikając **OK**.