



ÄNDERUNG DES WLAN-PASSWORTS VON ZEVERSOLAR

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

um höchste Sicherheit zu ermöglichen, empfehlen wir Ihnen das WLAN-Passwort über die Zugangspunkte für die nachfolgend genannten Produkte zu ändern:

Zevelution 1000S/ 1500S/ 2000S/ 3000S, Zevelution 3680/ 4000/ 5000, Evershine TLC4000-10000 mit WLAN und ZeverCom WiFi. Die nachfolgende Anleitung gilt nicht, wenn Ihr Produkt nicht mit WLAN ausgestattet ist.

Schritt 0: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb der WLAN-Netzwerkreichweite des Zeversolar-Gerätes befinden.

Schritt 1: Verbinden Sie Ihren Laptop oder Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN-Netzwerk **ZEVERSOLAR-XXXX** (vgl. Abb. 1). "XXXX" ist eine vierstellige Nummer.

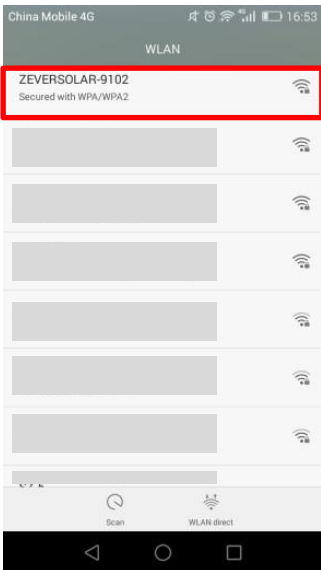


Abb. 1 Verbinden Sie sich mit Zeversolar-XXXX

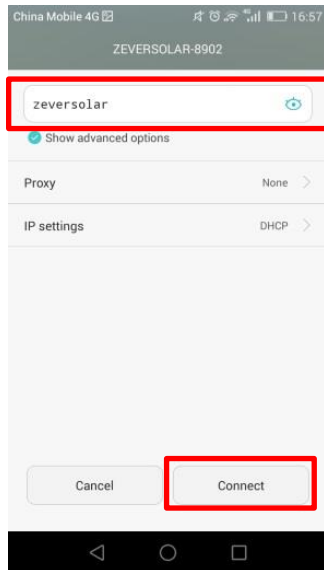


Abb. 2 Geben Sie das Passwort ein



Abb. 3 Greifen Sie über 160.190.0.1 auf den Webserver zu

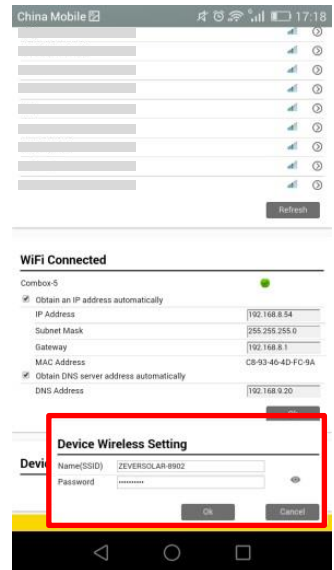


Abb.4 Wählen Sie ein sicheres Passwort aus

Schritt 2: Geben Sie als Passwort **zeversolar** ein und klicken Sie auf "**Connect**" (vgl. Abb. 2).

Schritt 3: Um sich mit dem Webserver des Zeversolar-Gerätes zu verbinden, geben Sie bitte **160.190.0.1** in die Adresszeile des Webservers ein. Gehen Sie nun zum Tab **Wireless** und scrollen Sie nach unten (vgl. Abb. 3).

Schritt 4: Klicken Sie im Bereich "**Device Wireless Setting**" auf "**Set**" (Abb. 3). Legen Sie Bitte ein neues und sicheres Passwort im Dialogfenster fest (Abb. 4). Wenn Sie möchten, können Sie ebenfalls den Netzwerknamen (SSID) Ihres Zeversolar-Gerätes ändern. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Einstellungen keine Auswirkungen auf eventuell vorhandene WLAN-Verbindungen zum Netzwerk Ihres Routers haben. Bestätigen Sie abschließend Ihre Änderungen mit „**OK**“.