

# Hurtiginstallationsvejledning til ComBox

Bemærk:

Sætningerne, der er markeret med symbolet "\*", gælder for WiFi-modulet config.

Du kan downloade brugermanualen fra ZEVSOLARs hjemmeside (<http://www.zeversolar.com>).

ZeverCom understøtter den følgende omformer og funktion:

| Model                  | Aktiv effektgrænse | 0-export | DRMs |
|------------------------|--------------------|----------|------|
| Zeverlution 1000-3000S | Ja                 | Ja       | Ja   |
| Zeverlution 3680-5000  | Ja                 | Ja       | Ja   |
| Evershine TLC4000~6000 | Ja                 | Ja       | Ja   |
| Eershine TLC8000~10000 | Ja                 | Ja       | Ja   |

## 1 Leveringsomfang

| Genstand | Beskrivelse  | Mængde |
|----------|--|--------|
| A        | ComBox PCBA  | 1 stk. |
| *B       | Antennekabelmontering  | 1 stk. |
| *C       | Antenne  | 1 stk. |
| D        | Fladt kabel  | 1 stk. |
| *E       | Kabelbinder  | 1 stk. |
| F        | Dokumentation:<br>Hurtiginstallationsvejledning (x1)<br>Garantikort (x1)           | 1 sæt  |
| G        | Monteringstilbehørssæt:<br>Låseskrue M3 x 8 (x2) ※<br>Afstandsholder af plast (x3) | 1 sæt  |

※ En reservedel til dækselmontering

## 2 Montering

### 2.1 Elektriske kontroller

#### **⚠ DANGER**

Risiko for dødeligt elektrisk stød, når inverteren åbnes.

Død eller alvorlige kvæstelser.

- Afbryd og isolér inverteren fra AC- og DC-strøm (se invertermanual)


#### **NOTICE**

Elektrostatisk udladning kan beskadige inverteren.


- Jordforbind dig selv, før du berører komponenter, ved at berøre

### 2.2 Procedure


2.2.1 Løsn skruerne på inverterdækslet med en skruetrækker (T25), og fjern dækslet.

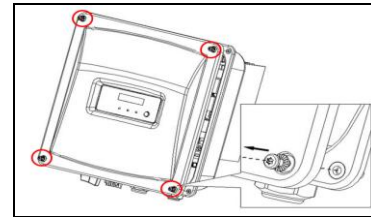


2.2.2 Sæt de tre afstandsholdere af plast manuelt i de tilsvarende huller på metalpladen.

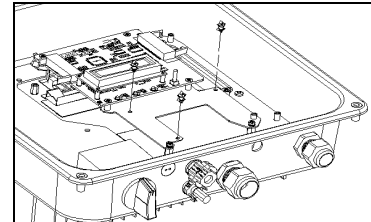


2.2.3 Sæt ComBox PCBA på afstandsholderen.

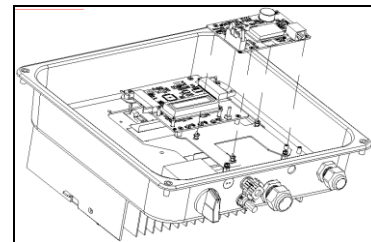

2.2.4 Spænd låseskruen med en skruetrækker (type: PH-2, tilspændingsmoment: 0,7 Nm).

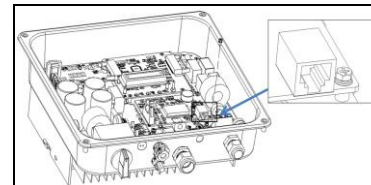


2.2.5 Tilslut båndkablet korrekt i henhold til følgende trin.

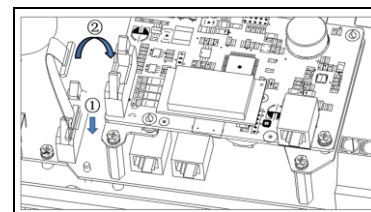


2.2.6 Skru omløbermøtrikken af M25 kabelforskrningen, fjern blindproppen fra


pakningsindsatsen, og hold den fast. Sæt netværkskablet i RJ45-stikket på ComBox, spænd omløbermøtrikken fast.

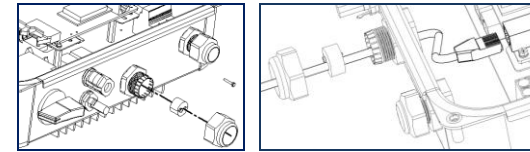


2.2.7 \*Fjern M12-skrueproppen med en skruetrækker med en flad klinge.

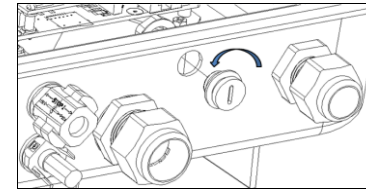


2.2.8 \*Før antennekablet gennem husets åbning, spænd den med sekskantmøtrikken (type: str. 17 mm, tilspændingsmoment: 2,5 Nm).

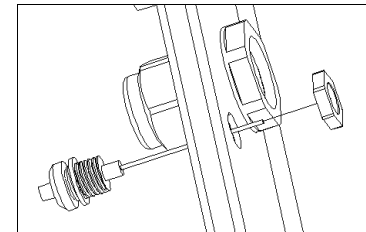


2.2.9\* Tilslut antennekablet til det koaksiale modstykke på WiFi-modulet. Fastgør kablet på WiFi-modulet med den medfølgende kabelbinder.

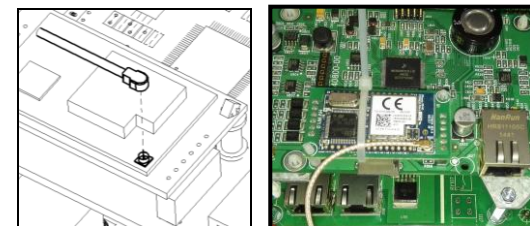

2.2.10 Fastgør dækslet i rækkefølgen 1 til 4 med en skruetrækker (type: T25, tilspændingsmoment: 2,2 Nm).



2.2.11 \*Tag pakningskappen af, og spænd antennen manuelt i WiFi-tilslutningsporten. Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt.

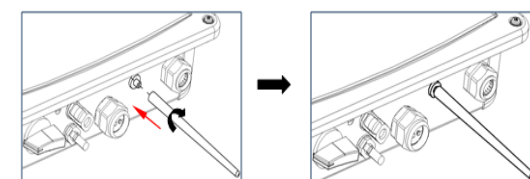

3 Tilslutning af netværk  
3.1 Tilslutning af Ethernet

Krav:

- Routerens DHCP-funktion er aktiveret.
- Tilslut ComBox til routeren.



### 3.2 \*WiFi-tilslutning

Oversigt over WIFI-kommunikation



Krav:

- Inverteren fungerer.


3.2.1 Åbn dit mobile udstyrs eller din bærbare computers WLAN-side. Det nye adgangspunkt, der kaldes ZEVSOLAR-XXXX, vises.


Bemærk: "XXXX" står for de sidste fire cifre i SN'en.



3.2.2 Tilslut til adgangspunktet med dit mobile udstyr eller din bærbare computer, og adgangskoden er "zeversolar".

3.2.3 Start webbrowseren, og gå til <http://160.190.0.1>. Den interne webside åbnes.

3.2.4 Vælg en router i området [Wireless]. Dialogfeltet Password/Security Key åbnes. Indtast adgangskoden for routeren. Hvis ComBox er tilsluttet til routeren, skal statusindikatoren på siden Wireless vise ikonet .

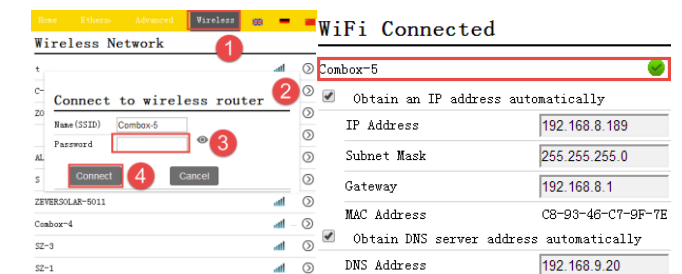

3.2.5 Wijzig het wifi-wachtwoord naar een veilig wachtwoord om maximale beveiliging te

waarborgen en onbevoegde toegang te voorkomen, zie de handleiding voor de procedure voor het veranderen van het wachtwoord (u kunt de handleiding downloaden van de ZeverSolar homepage [www.zeversolar.com](http://www.zeversolar.com))