




## ZEVERSOLAR ZEVERCLOUD CONNECT

Kære kunde


vi anbefaler, at du gør brug af vores ZeverCloud-løsning til overvågning af PV-anlæg, så du kan modtage vigtige softwareopdateringer. Alle omformere, der er udstyret med WiFi eller Ethernet eller eksternt overvågningsudstyr af typen ZeverCom og ZeverManager, kan oprette forbindelse til ZeverCloud.

**Trin 0:** hvis du vil oprette forbindelse med et **Ethernet-kabel**, skal du gå direkte til **trin 4**. Hvis du vil oprette en trådløs forbindelse, skal du sikre dig, at du fysisk er **inden for rækkevidden af Zeversolar-apparatets WiFi-netværk**.

**Trin 1:** Opret forbindelse til WiFi-netværket **ZEVERSOLAR-XXXX** på din bærbare computer eller mobiltelefon (se figur 1) "XXXX" er et firecifret tal.

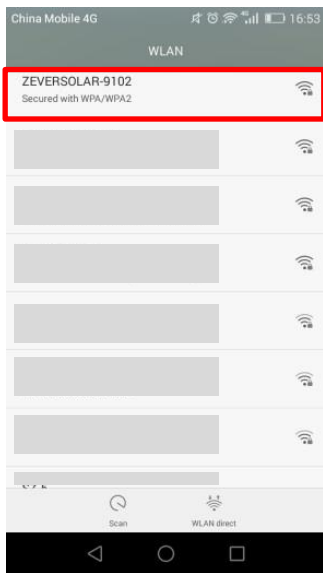

Figur 1 Opret forbindelse til Zeversolar-XXXX

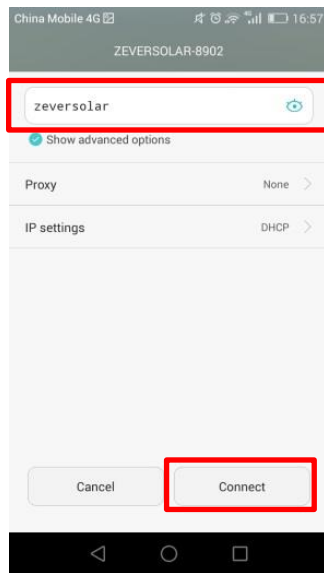

Figur 2 Indtast din adgangskode



Figur 3 Opret forbindelse til webserveren på 160.190.0.1



Figur 4 Opret forbindelse til dit private WiFi-netværk

**Trin 2** Indtast **zeversolar** som adgangskode, og klik på **"Connect"** (se figur 2).

**Trin 3** Indsæt **160.190.0.1** på din internetbrowsers adresselinje for at oprette forbindelse til Zeversolar-apparatets webserver. Gå derefter til fanen **Wireless**, og rul ned (se figur 3) til afsnittet **Wireless Network**, og opret forbindelse til **dit private WiFi-netværk**

**Trin 4** Gå til **www.ZeverCloud.com** i din internetbrowser, og følg anvisningerne om oprettelse af en konto og/eller log ind på din konto.